



AENOR Cert. 711241



LE CONCENTRÉ D'INNOVATIONS

V5

Systeme d'élévation assistée
par vérin à gaz

Pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants, nous avons conçu la gamme de tentes pliantes V5.

Concentré des meilleures caractéristiques techniques des gammes V2 et V3, le résultat est synonyme de robustesse, légèreté et esthétique.


Blocage du stand sans effort



Photos non contractuelles



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

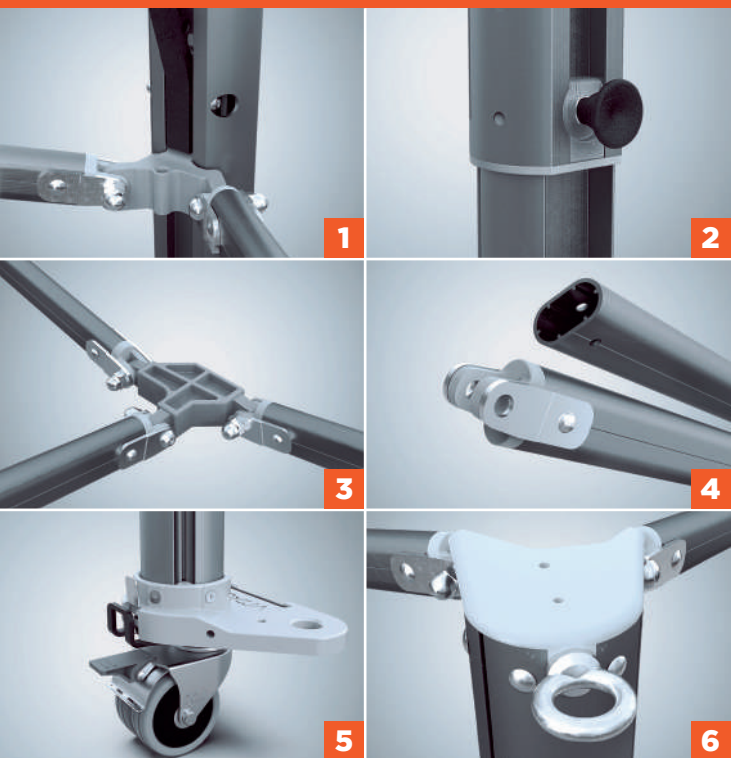

- 1** Chariot coulissant monté sur patins PTFE et crochet de blocage (breveté) : blocage du stand sans effort.
- 2** Système E.A.V. (Élévation Assistée par Vérin à gaz). 2 hauteurs réglables via indexeurs (3 pour le V5 4x4m).
- 3** Jonctions renforcées en aluminium injecté.
- 4** Croisillons : 6 renforts internes et plaques de renfort.
- 5** Embase en fonte d'aluminium avec roulette amovible.
- 6** Anneaux d'haubanage.

Fruit de plus de 20 années d'expérience, nos ingénieurs ont donné naissance à la gamme V5, à la fois innovante, très maniable et robuste.

Disponible en dimensions 3x3m, 4x4m et 3x4,50m, la gamme de tentes pliantes V5 se déploie en moins de 30 secondes sans effort et sans outillage particulier.

Pieds profilés aluminium de Ø 72mm et Ø 66mm, épaisseur 2mm.
Encombrement refermé : 0,5m².
Poids : entre 60 et 86Kg suivant les modèles.



MEHLER TECHNOLOGIES **DICKSON**

* Position standard pour mise en place de murs

	MÂT UNIQUE		2 MÂTS
DIMENSIONS (m)	3 x 3	4 x 4	3 x 4,5
	Hsb	Position 1* : 2,03 Position 2 : 2,12	Position 1* : 2,03 Position 2 : 2,175 Position 3 : 2,47
	HFt	de 3,55 à 3,64	de 4,02 à 4,46

Les habillages V5 sont disponibles en PVC 500gr/m² ignifugé M2, en polyester ou acrylique en de nombreux coloris. Les tissus techniques du V5 sont imprimables, vous pouvez le personnaliser avec des visuels HD, du texte ou votre logo.

ACCESSOIRES V5



Barre de renfort

Projecteur LED

Chauffage radiant

Poids de lestage

Kit d'haubanage

Kit CTS

Support de voile

Roulette tout terrain

